

295/80R22.5
X MULTI D



295/80R22.5 X MULTI D



**Nueva generación de neumáticos
tractivos Michelin**



**Nuevo diseño de la banda de
rodamiento más robusta, mayor área
de contacto con el suelo y nuevo
formato de los surcos en "V".**



**Un neumático con excelente
rendimiento kilométrico, más
resistente, seguro y económico.**

MÁS FUERZA

**Banda de rodamiento
y bloque de cima más
anchos (+17 mm*)**



Mayor área útil de contacto
con el suelo y nuevo diseño
de la banda de rodamiento



Proporcionan más tractividad
para el neumático



Más fuerza y movilidad para
los vehículos

** En relación a su antecesor XDE2+*

MÁS ECONOMÍA

**Nuevo diseño de la
banda de rodamiento**



**Escultura más robusta y con
compuesto de caucho de alto
performance**



10%* Más
**rendimiento kilométrico
en 1era vida**

** En relación a su antecesor XDE2+*

MÁS ECONOMÍA

**Banda de rodamiento
y bloque de cima más
anchos (+17 mm*)**



**Mayor área útil de contacto
con el suelo, mejor
distribución de la carga**



**10%* Más
rendimiento kilométrico
en 1era vida**

** En relación a su antecesor XDE2+*

MÁS ECONOMÍA

**Nuevo dispositivo
protector de los
surcos**



**Menor retención de piedras y mayor
protección contra agresiones en el
fondo de la escultura**



**Mayor
reencauchabilidad
del neumático**

** En relación a su antecesor XDE2+*

MÁS ECONOMÍA

Reducción de la resistencia al rodamiento



Menor calentamiento del neumático durante su uso, reduciendo la resistencia al rodaje



Contribución para reducir el consumo de combustible

* Reducción de hasta 0,5% (0,2 litros / 100 km), con relación al neumático, considerando una simulación de la configuración tracto 6x4 + SR 3 ejes, en relación a su antecesor XDE2+

MÁS ECONOMÍA

**Neumático con carcasa
MDT – Michelin
Durable Technologies**



**Mayor resistencia a infiltraciones y
agresiones termo-mecánicas**



**Mayor aprovechamiento
de la carcasa y aumento
de la vida total del
neumático**

MÁS SEGURIDAD Y CONFORT

**Nuevo formato de los
surcos en "V"**



**Mejor drenaje de agua en pisos
mojados, aumentando la
adherencia del neumático**









**Mayor seguridad a los
usuarios**

MÁS SEGURIDAD Y CONFORT

Nuevo

½ vida

Fin de vida

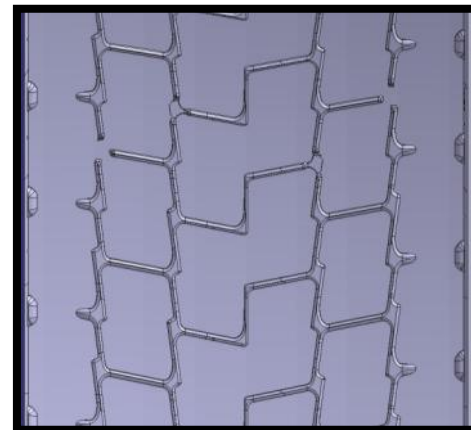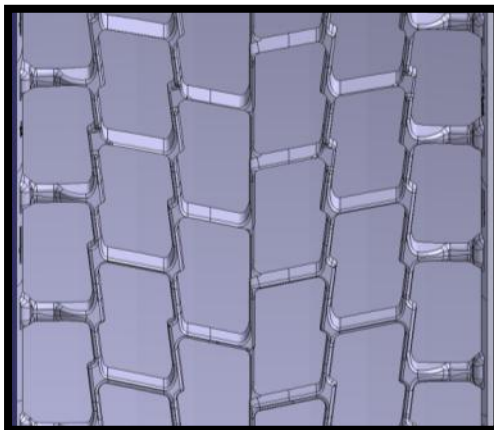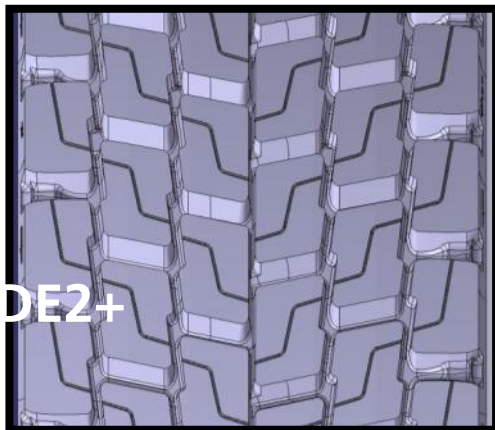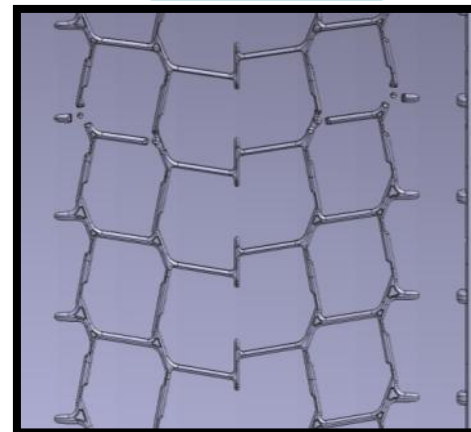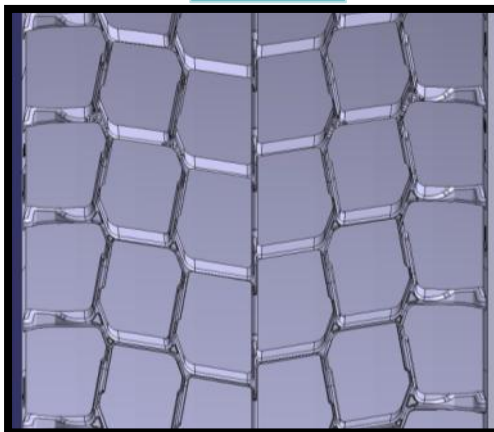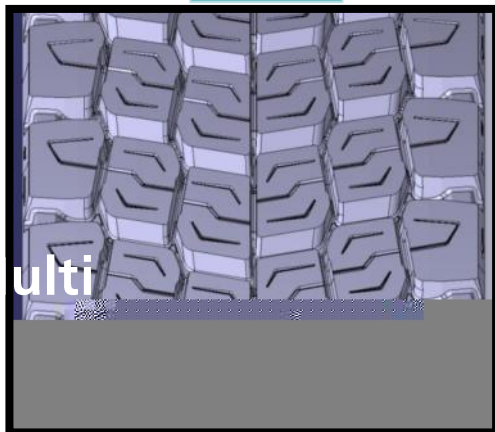

MÁS SEGURIDAD Y CONFORT

**Banda de rodamiento
y bloque de cima más
anchos (+17 mm*)**



**Mejora significativa de la
dirigibilidad y estabilidad del
vehículo**



**Mas seguridad
para los usuarios**

** En relación a su antecesor XDE2+*

MÁS SEGURIDAD Y CONFORT

**Nuevo diseño de
banda de rodamiento**



**Menor nivel de
ruido durante el
rodaje**



**Más confort
para los
usuarios**

CARACTERÍSTICAS GENERALES



NEUMÁTICO	295/80 R22.5 X MULTI D	295/80 R22.5 XDE2+
Índice de carga / velocidad	152 / 148 L	152 / 148 M
Peso (kg)	69,40	67,40
Profundidad de escultura (mm)	21,4	23,0
Área de Contacto (cm2)	425	395
Ancho de BdR (mm)	267	250
Diámetro libre (mm)	1.065	1.070
Sección Libre (mm)	299	296
Radio con carga (mm)	497	497

OFERTA DE REENCAUCHE



NEUMÁTICO	OFERTA RECAMIC	
	XDE2 270	XTE 260B
295/80 R22.5 X Multi D	ago/14	ago/14