



TRAYECTOS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA EN CARRETERAS REGIONALES, CON SUELOS PREDOMINANTEMENTE ASFALTADOS EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.

MICHELIN **295/80 R22.5** **X[®] MULTI[™] Z+**

DESARROLLADA PARA TODAS LAS POSICIONES, OPTIMIZADA PARA LOS EJES DIRECCIONALES, PARA APLICACIÓN EN LOS MÁS VARIADOS TIPOS DE VEHÍCULOS (TRACTOMULAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CAMIONES Y BUSES), EN EL TRANSPORTE REGIONAL DE CARGA O PASAJEROS.

Tecnología **X[®] CORE[™]**



Un producto que ofrece una solución que contribuye a una mayor disponibilidad de su vehículo, más seguridad en carreteras, más ahorros para el transportador y un menor impacto sobre el medio ambiente.



MICHELIN

MICHELIN 295/80 R22.5 X® MULTI™ Z+

La nueva llanta MICHELIN 295/80 R22.5 X® MULTI™ Z+ posee una menor resistencia al rodaje*, contribuyendo a un menor consumo de combustible. Su nuevo diseño de la banda de rodamiento y la innovadora carcasa con la Tecnología X CORE™, proporcionan más resistencia, permitiendo mayor reencauchabilidad, manteniendo un excelente nivel de rendimiento kilométrico de la llantas X® MULTI™ Z+.

*En relación a 295/80 R22.5 X® MULTI™ Z

El resultado de este conjunto, contribuye a una reducción de los costos operacionales en el transporte.

La nueva generación de llantas MICHELIN X CORE™ ofrece una solución que contribuye a una mayor disponibilidad de su vehículo, más seguridad en las carreteras, más economía para el transportador y menos impacto en el medio ambiente.

MÁS RESISTENCIA

► **NUEVO DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO* CON UNA ESCULTURA ROBUSTA Y COMPUESTO DE CAUCHO DE ALTA TECNOLOGÍA.**

Alta adherencia en suelos secos y mojados y desgaste más uniforme.

MÁS ECONOMÍA

► **NUEVO COMPUESTO DE CAUCHO DE ALTA TECNOLOGÍA, CON MENOR RESISTENCIA AL RODAJE*.**

Reducción del consumo de combustible y economía para el usuario.

► **CARCARA MICHELIN CON LA TECNOLOGÍA X CORE™ (NUEVA PROTECCIÓN EN NYLON ALREDEDOR DEL ARO).**

Mayor resistencia al calor excesivo en el talón de la llanta, proporcionando mayor protección del talón, mayor kilometraje y mayor reencauchabilidad.

► **COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO DE ALTA TECNOLOGÍA APLICADO DEBAJO DE LA BANDA DE RODAMIENTO.**

Reducción del consumo de combustible y economía para el usuario.

MÁS SEGURIDAD

► **FORMA DE LOS SURCOS: AMPLIOS Y SINUOSOS.**

- Excelente adherencia en pisos mojados debido a un mejor drenaje del agua (mayor seguridad durante el rodaje).
- Menor sensibilidad al desgaste irregular, que proporciona un excelente rendimiento kilométrico en la 1a vida.

► **DISPOSITIVO PROTECTOR EN EL FONDO DE LA ESCULTURA.**

- Mayor protección contra agresiones en el fondo de la escultura.
- Menor retención de piedras.
- Aumento de la reencauchabilidad y de la vida útil de la llanta.

► **ANCHO OPTIMIZADO DE LA BANDA DE RODAMIENTO.**

Mejor dirigibilidad y estabilidad del vehículo, debido a la mayor área de contacto de la llanta con el suelo (más comodidad y seguridad).

*En relación a 295/80 R22.5 X® MULTI™ Z



MICHELIN 295/80 R22.5 X® MULTI™ Z+ CON TECNOLOGÍA X CORE™



NUEVO COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO

Mayor resistencia a los choques, perforaciones e infiltraciones, proporcionando una mayor reencauchabilidad y mayor kilometraje total de la llanta.

El compuesto de caucho, posee características físico-químicas, que proporcionan una velocidad de propagación de la herida 5 veces menor, permitiendo que en caso de una perforación de la llanta o un choque con un objeto puntiagudo, el cliente pueda hacer la reparación antes de la pérdida prematura de la carcasa por oxidación de los cables.



NUEVA PROTECCIÓN DE NYLON ALREDEDOR DEL ARO*


Mayor resistencia al calentamiento excesivo en el talón de la llanta, proporcionando una mayor protección de la llanta y una mayor reencauchabilidad.

El producto en nylon, que sustituyó al producto en caucho, evita la deformación del aro durante su uso, reduciendo el movimiento del mismo. Como consecuencia, reduce el calentamiento excesivo, protege la llanta y permite una mayor reencauchabilidad.

MICHELIN 295/80 R22.5 X® MULTI™ Z+


INFORMACIONES TÉCNICAS

Dimensión	295/80 R 22.5
Ancho	295
Serie	80
Índice de Carga / Velocidad	152/148 L
Carga por eje SIMPLE - (kg)	7.100
Carga por eje GEMELADO - (kg)	12.600
Rin Indicado (pulgadas)	22.5 x 8.25
Peso Aproximado (kg)	63,32
Diámetro Libre (en milímetros)	1.054
Profundidad de Escultura - (mm)	15,5
Profundidad de Reesculturado - (mm)	3,0

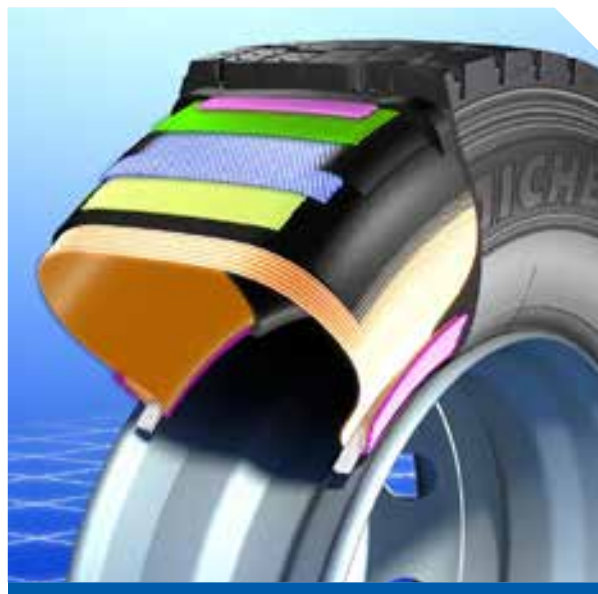

REESCULTURADO

El reesculturado debe ser realizado de acuerdo con las orientaciones de MICHELIN. El reesculturado debe ser realizado de acuerdo con los parámetros indicados abajo:



Dimensión	295/80 R22.5 X Multi Z+
Profundidad de Reesculturado	3 mm
Ancho	4 a 6 mm
Cuchilla	R3

Nota: Al realizar el reesculturado, nunca se debe olvidar dejar los indicadores de desgaste (TWI), evitando pasar la cuchilla en los indicadores originales. Después del reesculturado de la llanta, reducir la altura de los indicadores originales, dejándolos con 1,6 mm en relación al fondo de la escultura. Esto evitará problemas con los entes de vigilancia y control, ya que los indicadores de desgaste son obligatorios por ley para cualquier llanta.

OFERTA DE REENCAUCHE

Como todas las carcasas MICHELIN, la 295/80 R22.5 X Multi Z+ tiene una excelente reencauchabilidad y MICHELIN dispone de una amplia oferta de bandas de rodamiento MICHELIN (TU LLANTA NUEVA DE NUEVO) y RECAMIC en las esculturas para toda posición (Z), tracción (D) y portador (T), diseñadas específicamente para el transporte de carga y pasajeros, de acuerdo con la tabla:

DIMENSIÓN	OFERTA MICHELIN	OFERTA RECAMIC
	Banda de Rodamiento	Banda de Rodamiento
295/80 R22.5 X® MULTI™ Z+	X Multiway XZE / X Multi D / XTE2 B	XZE2 / XDE2 / XTE B XTE 250 B LIGHT
	✓	✓

✓ Oferta ya está disponible



RIESGO DE SEGURIDAD: Las llantas reencauchadas NO SE RECOMIENDAN para uso en el eje delantero de camiones y buses. Es responsabilidad del usuario la utilización de estas llantas de forma apropiada, de acuerdo a las orientaciones del Fabricante y normas de seguridad vigentes.

Para mayor información, contacta a tu Account Manager MICHELIN.
www.michelin.com.co • SAM 01 8000 11 24 24
Respete las señales de tránsito

