



TRAYECTOS MIXTOS EN CARRETERAS
DE ASFALTO, TIERRA, BARRO Y PIEDRA.


MICHELIN **295/80 R22.5** **X[®] WORKS[™] Z**

**LLANTA INDICADA PARA TODAS
LAS POSICIONES, OPTIMIZADA
PARA EJE EL DIRECCIONAL
PARA USO EN TERRENOS
MIXTOS, EN EL TRANSPORTE
CARGA Y PASAJEROS POR
CARRETERA, PARA APLICACIÓN
EN LOS MÁS VARIADOS TIPOS
DE VEHÍCULOS QUE TRANSITEN
EN TERRENOS MIXTOS.**

Tecnología **X[®] CORE[™]**



Una llanta que atiende las principales necesidades de los clientes, que buscan reducir el costo operacional con mayor disponibilidad y productividad de los vehículos y seguridad de la carga transportada.

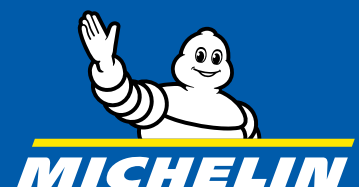

MICHELIN 295/80 R22.5 X® WORKS™ Z

La nueva llanta MICHELIN 295/80 R22.5 X® WORKS™ Z es la más avanzada generación de llantas MICHELIN, para uso mixto en el transporte de carga y pasajeros, principalmente en actividades como: caña de azúcar, extracción de madera, obras de infraestructura y construcción civil. Esta llanta presenta un diseño de la banda de rodamiento más robusto y con un compuesto de caucho de alto desempeño, un área optimizada de contacto con el suelo y la carcasa MICHELIN

con la tecnología XCORE.

Estas características resultan en una llanta con un desgaste más regular de la banda de rodamiento, que proporciona excelente rendimiento kilométrico en la 1ª vida en un 10%+*, y con una carcasa más resistente, que permite mayor reencauchabilidad y mayor rendimiento kilométrico de la vida total de la llanta hasta en un 5%+*.

MÁS ECONOMÍA - Reducción de gastos en llantas

► NUEVO DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO, MÁS ROBUSTO, CON UN COMPUESTO DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA A LAS AGRESIONES.

Excelente rendimiento kilométrico en la 1ª vida en hasta un 10%+* → Aumento de kilometraje.

Mayor protección de las lonas de cima contra choques y agresiones, reduciendo los niveles de oxidación → Mayor reencauchabilidad.

MÁS RESISTENCIA - Menor necesidad de reparaciones y mayor reencauchabilidad

► NUEVO DISPOSITIVO PROTECTOR EN EL FONDO DE LA ESCULTURA.

Mayor protección contra agresiones en el fondo de la escultura.

Menor retención de piedras.

► NUEVA CARCASA MICHELIN CON LA TECNOLOGÍA XCORE (NUEVO COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO DE ALTA TECNOLOGÍA, UTILIZADO BAJO LAS LONAS DE CIMA).

Mayor resistencia a choques, perforaciones, infiltraciones y agresiones, proporcionando mayor reencauchabilidad y mayor kilometraje en la vida total de la llanta en hasta 5%+*.

MÁS SEGURIDAD - Mejor movilidad para la flota y seguridad para el Conductor y la carga transportada

► NUEVO DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO CON SURCOS MÁS ANCHOS.

Mayor adherencia en suelos secos y mojados, proporcionando mejor drenaje de agua y barro.

► MAYOR PROFUNDIDAD DE LA ESCULTURA (1.2%+) Y MAYOR ÁREA DE CONTACTO DE LA LLANTA CON EL SUELO (13%+).

Mejora significativa de la dirigibilidad y estabilidad del vehículo debido al área de contacto optimizada de la llanta con el suelo.

► NUEVA CARCASA MICHELIN CON LA TECNOLOGÍA XCORE (NUEVO COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO DE ALTA TECNOLOGÍA, UTILIZADO BAJO LAS LONAS DE CIMA).

Mayor resistencia a choques, perforaciones, infiltraciones y agresiones.


*En relación con su antecesora 295/80 R22.5 XZY-2

INFORMACIONES TÉCNICAS

Dimensión	295/80 R22.5
Ancho	295
Serie	80
Índice de Carga / Velocidad	152 / 148 K
Carga por eje SIMPLE - (kg)	7.100
Carga por eje GEMELADO - (kg)	12.600
Rin Indicado (pulgadas)	8.25 x 22.5"
Peso Aproximado (kg)	64,90
Diámetro Libre (en milímetros)	1.060
Profundidad de Escultura - (mm)	19,0
Profundidad de Reesculturado - (mm)	4,0

REESCULTURADO

El reesculturado debe ser realizado de acuerdo con las orientaciones de MICHELIN. El reesculturado debe ser realizado de acuerdo con los parámetros indicados abajo:



Dimensión	295/80 R22.5R22.5
Profundidad de Reesculturado	4 mm
Ancho	8 a 10 mm
Cuchilla	R4

Nota: En caso de condiciones de uso con un nivel elevado de agresiones en la banda de rodamiento, la llanta podrá llegar al final de la 1ª vida con la banda de rodamiento agredida por cortes, perforaciones y/o arrancamientos de caucho, por tanto, en estas condiciones NO RECOMENDAMOS el reesculturado.

OFERTA DE REENCAUCHE

Como todas las carcasas MICHELIN, la 295/80 R22.5 X WORKS Z tiene una excelente reencauchabilidad y MICHELIN dispone de una amplia oferta de bandas de rodamiento MICHELIN (TU LLANTA NUEVA DE NUEVO) y RECAMIC en las esculturas para toda posición (Z) y tracción (D), diseñadas específicamente para uso mixto en el transporte de carga y pasajeros, de acuerdo con la tabla:

DIMENSIÓN	OFERTA MICHELIN		OFERTA RECAMIC	
	X WORKS XZY 260	X WORKS XDY 260	XZY 260	XDY 260
295/80 R22.5 X® WORKS™ Z	✓	✓	✓	✓

✓ Oferta ya está disponible



RIESGO DE SEGURIDAD: Las llantas reencauchadas NO SE RECOMIENDAN para uso en el eje delantero de camiones y buses. Es responsabilidad del usuario la utilización de estas llantas de forma apropiada, de acuerdo a las orientaciones del Fabricante y normas de seguridad vigentes.

Para mayor información, contacta a tu Account Manager MICHELIN.
www.michelin.com.co • SAM 01 8000 11 24 24
Respete las señales de tránsito

